METALUBE®
ОЛИВИ, ЗОР, СЕРВІСНІ ПРОДУКТИ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДРОТУ

ТД «ПРОМИСЛОВІ ОЛИВИ І.Л.С.»
+38 096 200 93 47
www.promol.com.ua info@promol.com.ua
Київ, вул. Віктора Некрасова, 3

METALUBE®

мастильно-охолоджуючі рідини для волочіння мідного дроту

LUBRICOOL 11 – концентрат універсальної ЗОР підвищеної стабільності для грубого, середнього та тонкого волочіння мідного дроту.
Концентрація:
грубе волочіння: 10-12%
середнє волочіння: 6-8%
тонке волочіння: 4-6%
Застосовується для волочіння алюмінієвого дроту на концентраціях 16-22%

LUBRICOOL AC – концентрат СОЖ для відпалу мідного дроту.
Запобігає потемнінню дроту та корозії алюмінієвого корпусу камери відпалу.
Концентрація: 1-2%

Оливи та ЗОР для волочіння алюмінієвого дроту

ALUMOL 145 – олива для волочіння дроту з алюмінію та алюмінієвих сплавів. Призначено для грубого, середнього та тонкого волочіння на високошвидкісних машинах.
В'язкість при 40 ° С - 140 сСт

ALUMOL 1000 – високов'язка олива для волочіння дроту з алюмінію та алюмінієвих сплавів.
В'язкість при 40 ° С - 1000 сСт

LUBRICOOL 11 – концентрат універсальної ЗОР для грубого, середнього та тонкого волочіння алюмінієвого дроту.
Концентрація: 16-22%

ALUMOL 195 - олива для волочіння дроту з алюмінію та складних алюмінієвих сплавів. Призначено для грубого, середнього та тонкого волочіння на високошвидкісних машинах в умовах високих робочих температур.
В'язкість при 40 ° С - 180 сСт

METACARE VRX – низьков'язка олива для відновлення робочої в'язкості основного продукту (напр. Alumol 150U) в умовах підвищеного утворення алюмінієвого пилу та загусання. Застосовується додаванням до основного робочого продукту.
В'язкість при 40 ° С - 14,7 сСт

сервісні продукти для виробництва дроту

METACLEAN FAM - системний очисник для машин волочіння алюмінієвого дроту.
В'язкість при 40 ° С - 13 сСт

METACLEAN NEC-50 – стабілізатор емульсії при волочении мідного дроту. Покращує змочуваність та миючі властивості емульсії.

MOLYFORM 1005 – олива, що швидко випаровується, для змащування дроту при скручуванні.
В'язкість при 40 ° С - 1,4 сСт
Температура спалаху: >60°С

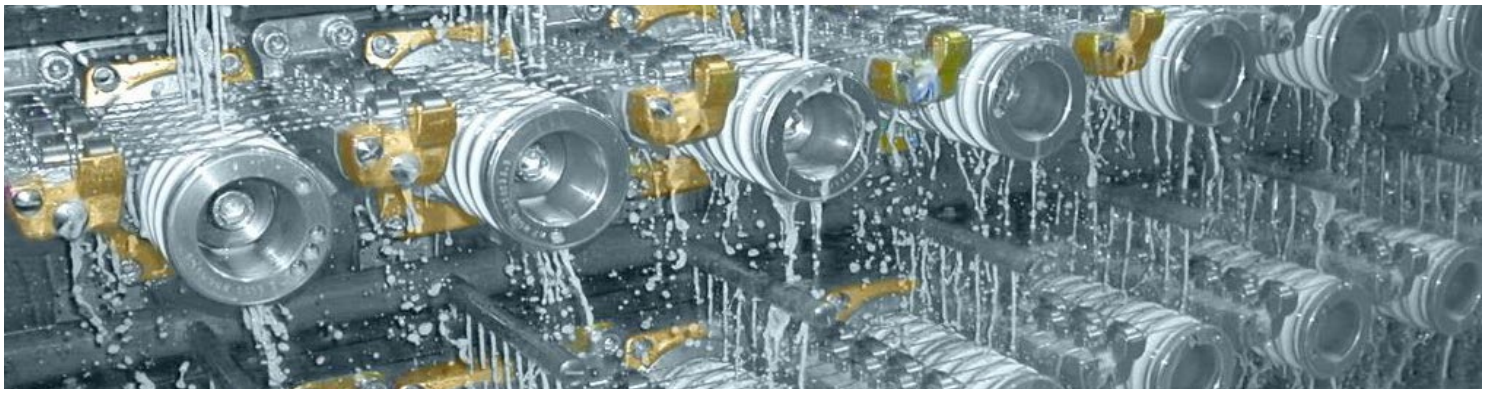

METALUBE®